



Green Hills

NPK MIXING EQUIPMENT

**Гибкие резервуары –
самое выгодное решение
для хранения жидкостей**

ИЗДЕЛИЯ НА ОСНОВЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕКСТИЛЯ:
 ГИБКИЕ РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
 ЖИДКОСТЕЙ, ИЗОЛЯЦИОННЫЕ НАКРЫТИЯ И ВКЛАДЫШИ ДЛЯ
 СТАЦИОНАРНЫХ ЕМКОСТЕЙ.



Мы предлагаем рынку мобильные и экономичные продукты европейского качества, профессиональную поддержку и гарантию на все произведенные изделия.

Быстрота

Не требуют строительных работ, возведения фундамента и разрешительной документации. Установка на подготовленной площадке занимает менее часа.

Мобильность

Большой объем загрузки при малом весе и габаритах в пустом состоянии. Простая транспортировка и монтаж.

Инертность

Материал не вступает в реакцию с веществом хранения.

Экономичность

Значительно выгодней чем жестко-каркасные изделия.

Герметичность

Нет запаха, нет утечки, нет вреда для почвы.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ, ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ВЫСОКОГО УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИЗДЕЛИЙ, РАЗРАБОТАНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ СВАРНОГО ШВА – DOUBLE SEAM PROTECTION.



В основе инновационной технологии лежит
система двойной защиты:


Для абсолютной герметичности используется изоляционная лента, защищающая шов изнутри. Проникновение агрессивных веществ в кордовое основание и как следствие нарушение целостности – невозможно.

Соединение ткани осуществляется током высокой частоты. Комплексный нагрев материала до уровня молекулярного плавления позволяет добиться монолитного соединения отдельных элементов.



ИЗОЛЯЦИОННАЯ
ЛЕНТА

ТКАНЬ, СПЯЯННАЯ НА
МОЛЕКУЛЯРНОМ УРОВНЕ

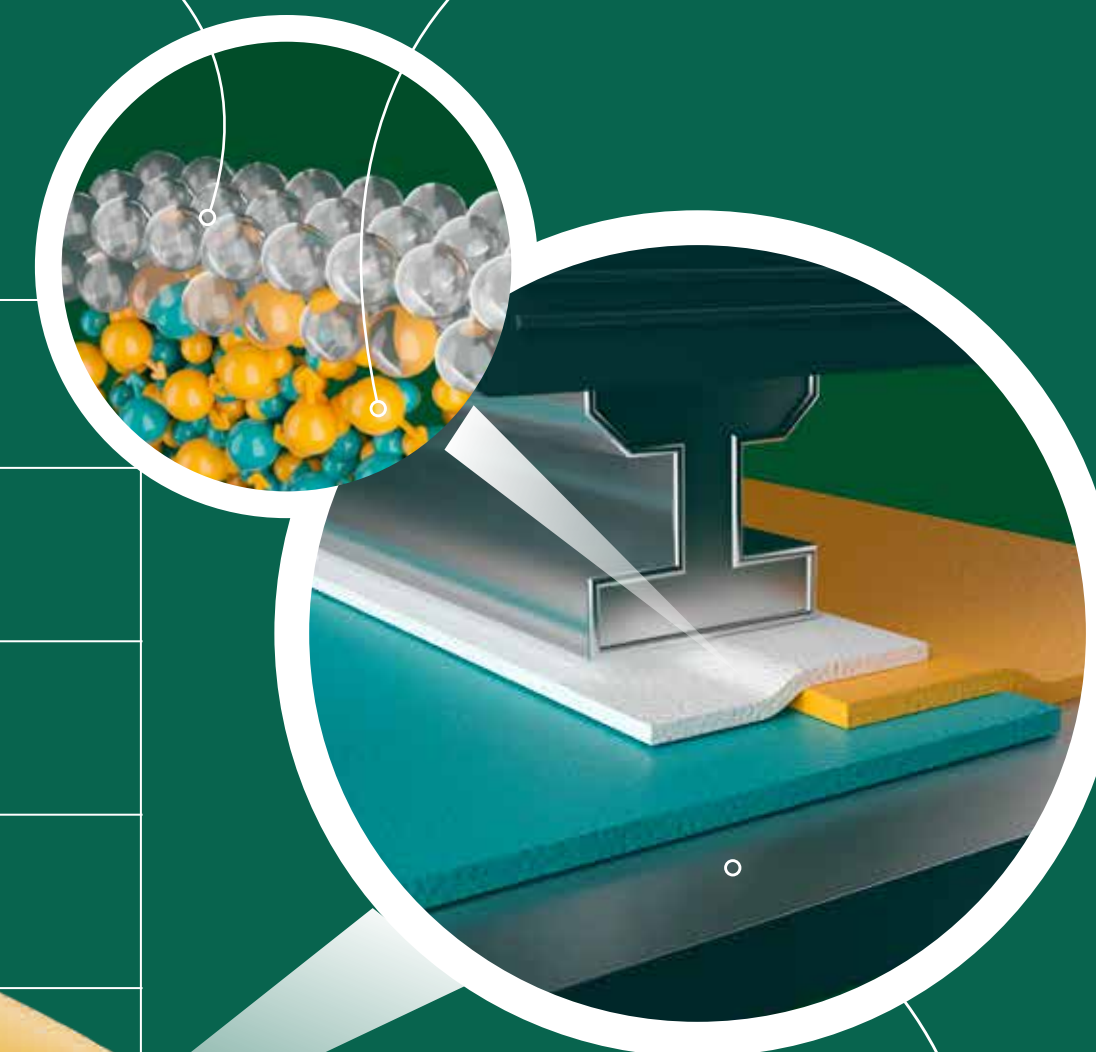


Double Seam Protection

ТЕХНОЛОГИЯ ДВОЙНОЙ ЗАЩИТЫ
СВАРНОГО ШВА ОБЕСПЕЧИВАЕТ
АБСОЛЮТНУЮ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
ИЗДЕЛИЙ



МЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ
СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА




Евро качество

Вся продукция изготавливается на современном оборудовании и только из европейских материалов.



Оперативность

Производственные мощности и квалифицированные сотрудники позволяют выполнять заказы максимально быстро.



Сервис

Мы предоставляем клиентам полный цикл услуг: от проектирования изделий до монтажа на местности.



Гарантия

Гарантируем качество продукции в течение 5 лет с момента отгрузки, при этом срок эксплуатации изделий более 10 лет.

Варианты использования

Хранение комплексных жидких удобрений (в частности, содержащих неорганические соединения азота и сероводорода)

Емкости для КАС. Хранение карбамидно-аммиачной смеси (КАС-32, 28)

Хранение жидкого навоза, навозных стоков, производственных стоков, загрязненных вод



Ткань г/м²	Объем м³	Код	Ширина м	Длина м	Высота Висота м	Вес кг	Боковое отверстие дюйм	Вентиляционный канал дюйм	Верхнее отверстие дюйм
1100	10	FT010F	2.95	6.00	0.90	42	2 (стандарт)	1 (стандарт)	-
	15	FT015F	4.40	5.40	1.00	55			
	20	FT020F	4.40	6.50	1.00	69			
	25	FT025F	4.40	7.40	1.10	78			
	30	FT030F	4.40	6.40	1.20	88			
	40	FT040F	5.80	8.00	1.20	108			
	50	FT050F	5.80	9.00	1.30	121			
	60	FT060F	5.80	10.20	1.30	160			
1300	75	FT075F	8.85	9.00	1.30	213	3 (стандарт)	1 (стандарт)	
	100	FT100F	8.85	11.50	1.30	271			
	125	FT125F	8.85	14.00	1.30	328			
	150	FT150F	8.85	15.50	1.40	363			
	200	FT200F	11.60	14.70	1.50	450			
	250	FT250F	14.70	15.00	1.50	580			
	300	FT300F	14.70	18.50	1.50	713			
	500	FT500F	17.40	23.40	1.50	1065			

Схема
резервуара


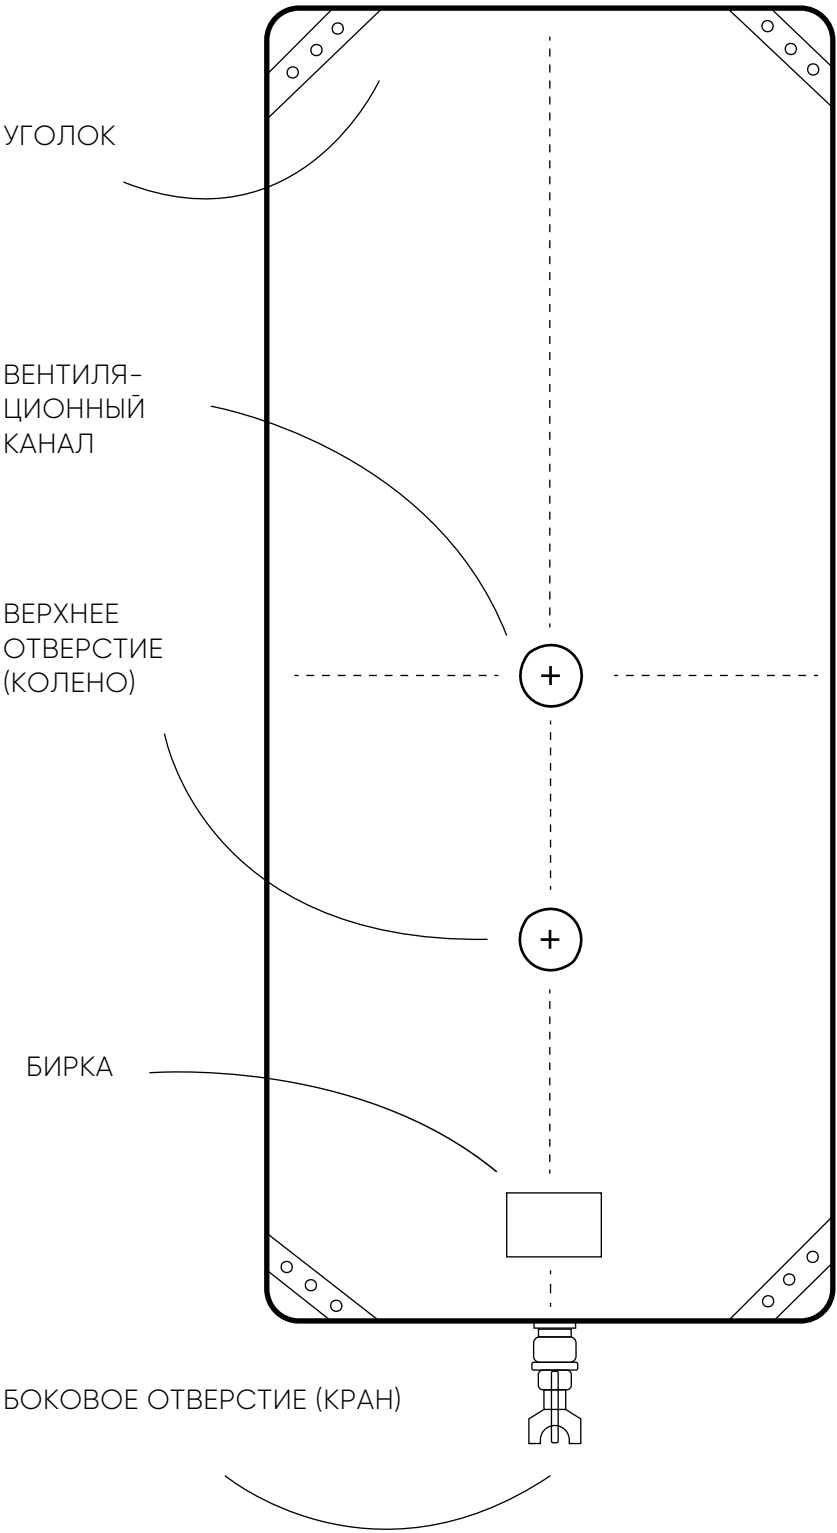




Схема установки

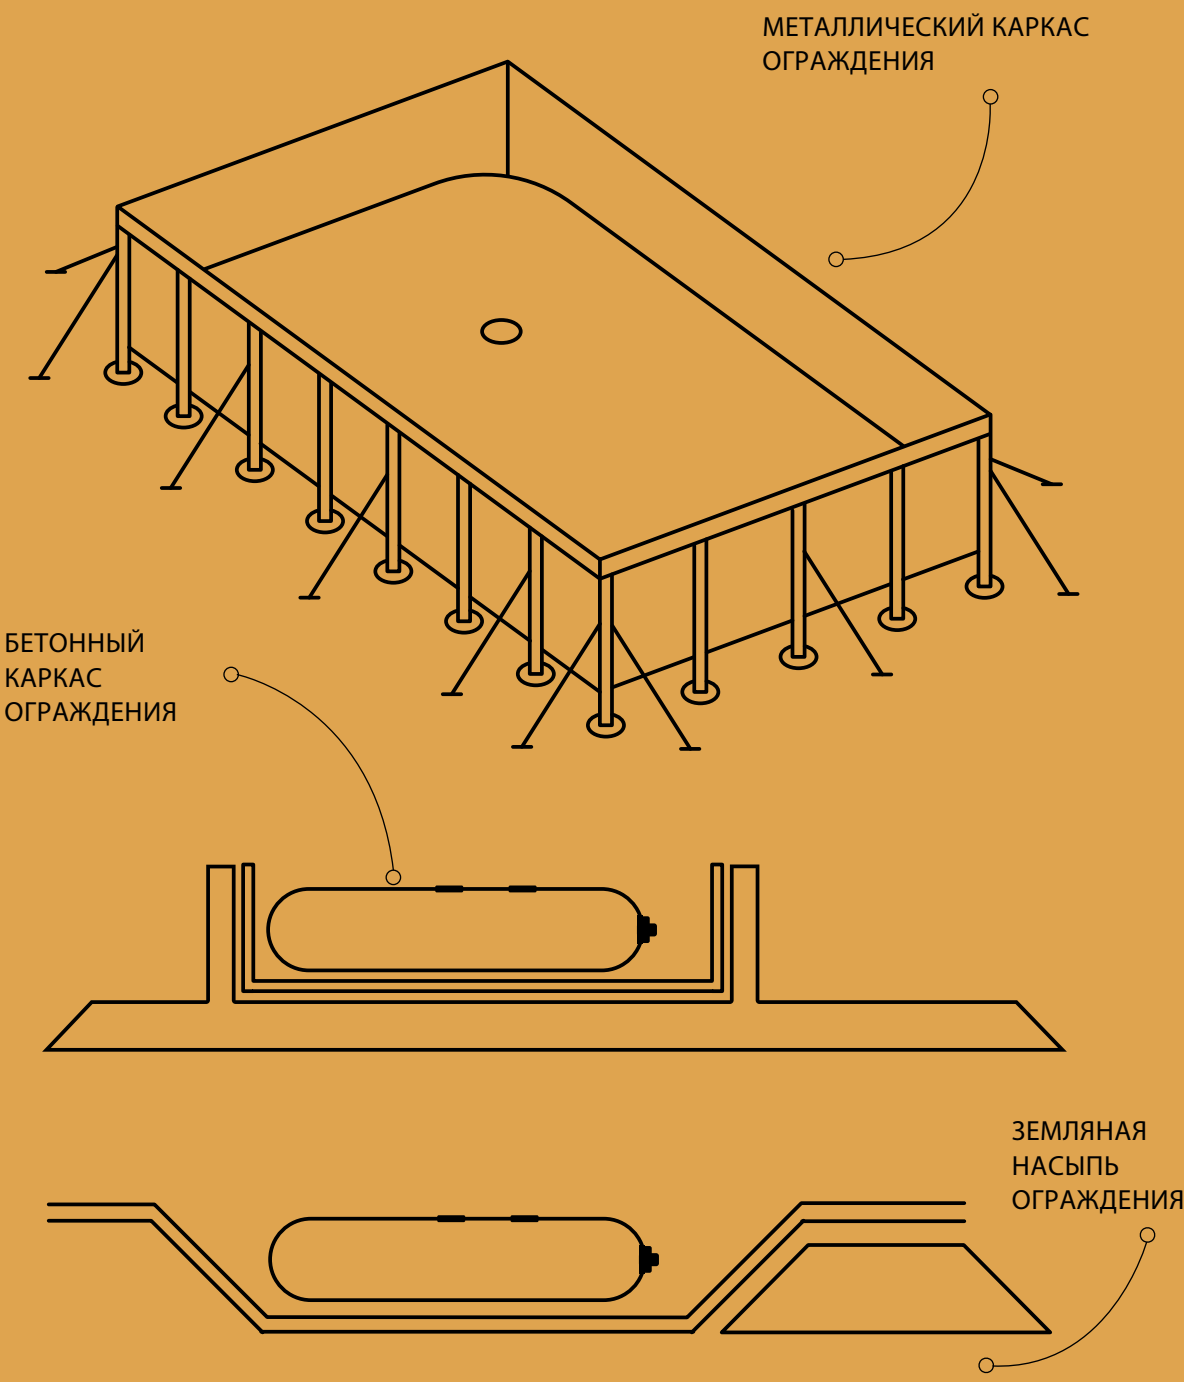



ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ
КАНАЛ

ВЕРХНЕЕ
ОТВЕРСТИЕ
(КОЛЕНО)

БОКОВОЕ
ОТВЕРСТИЕ
(КРАН)

УГЛОВЫЕ
ПЛАСТИНЫ

РЕМКОМПЛЕКТ

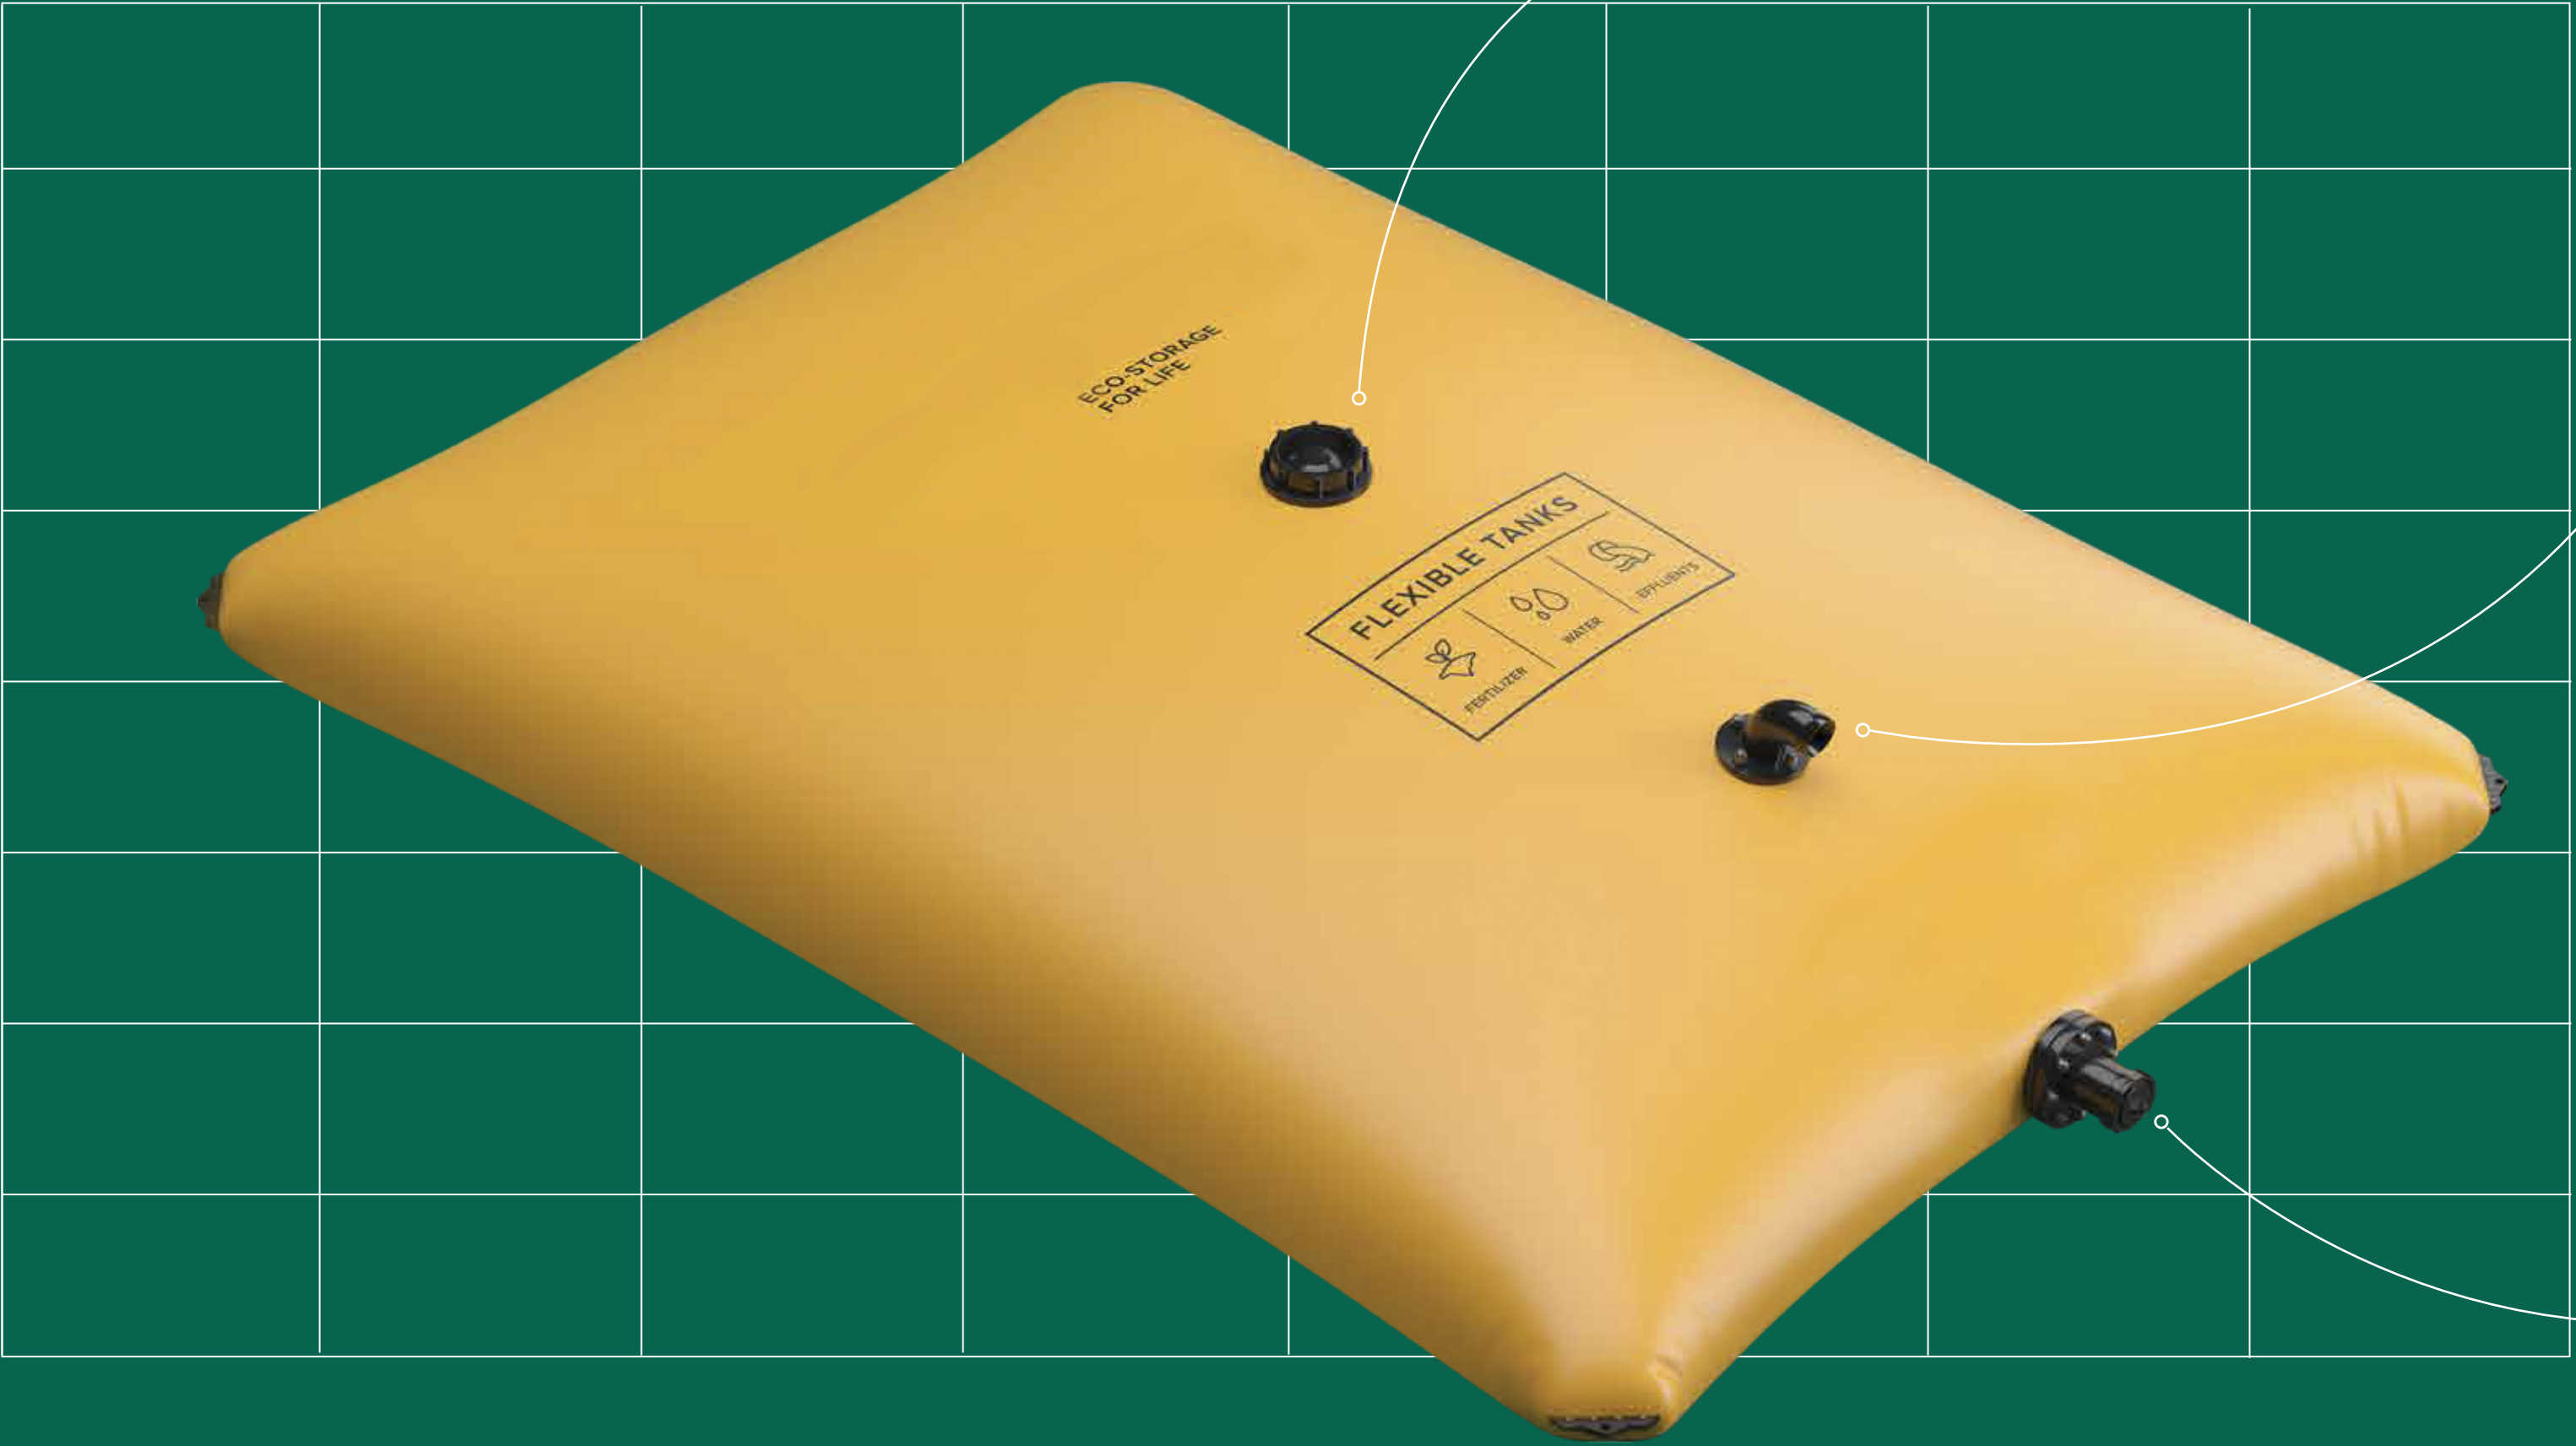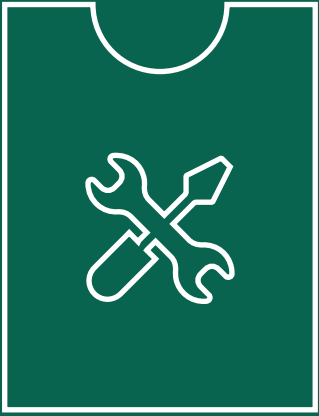



ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА



ГИБКИЙ
АРМИРОВАННЫЙ
ШЛАНГ



ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЙ
ПОЛОГ



ДАТЧИК УЧЕТА
ЖИДКОСТИ



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС
КАРКАС (ОГРАЖДЕНИЕ)




МОТОПОМПА

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Узел 1	1. Полимерный эластичный резервуар Боковое впускное / выпускное отверстие - 3" Фланцевое соединение ПВХ Кран ПВХ - 3"
Узел 2	Верхнее впускное / выпускное отверстие - 3" Колено 90° ПВХ Камлок соединения ПВХ тип F и H с заглушкой - 3"
Узел 3	Вентиляционный канал

2.1. Противофилтрационный полог
2.2 Противофилтрационный полог с металлическим каркасом
3. Трубопровод налива / слива КАС
4. Мотопомпа
5. Датчик учета жидкости
6. ЖД цистерна
7. Авто цистерна

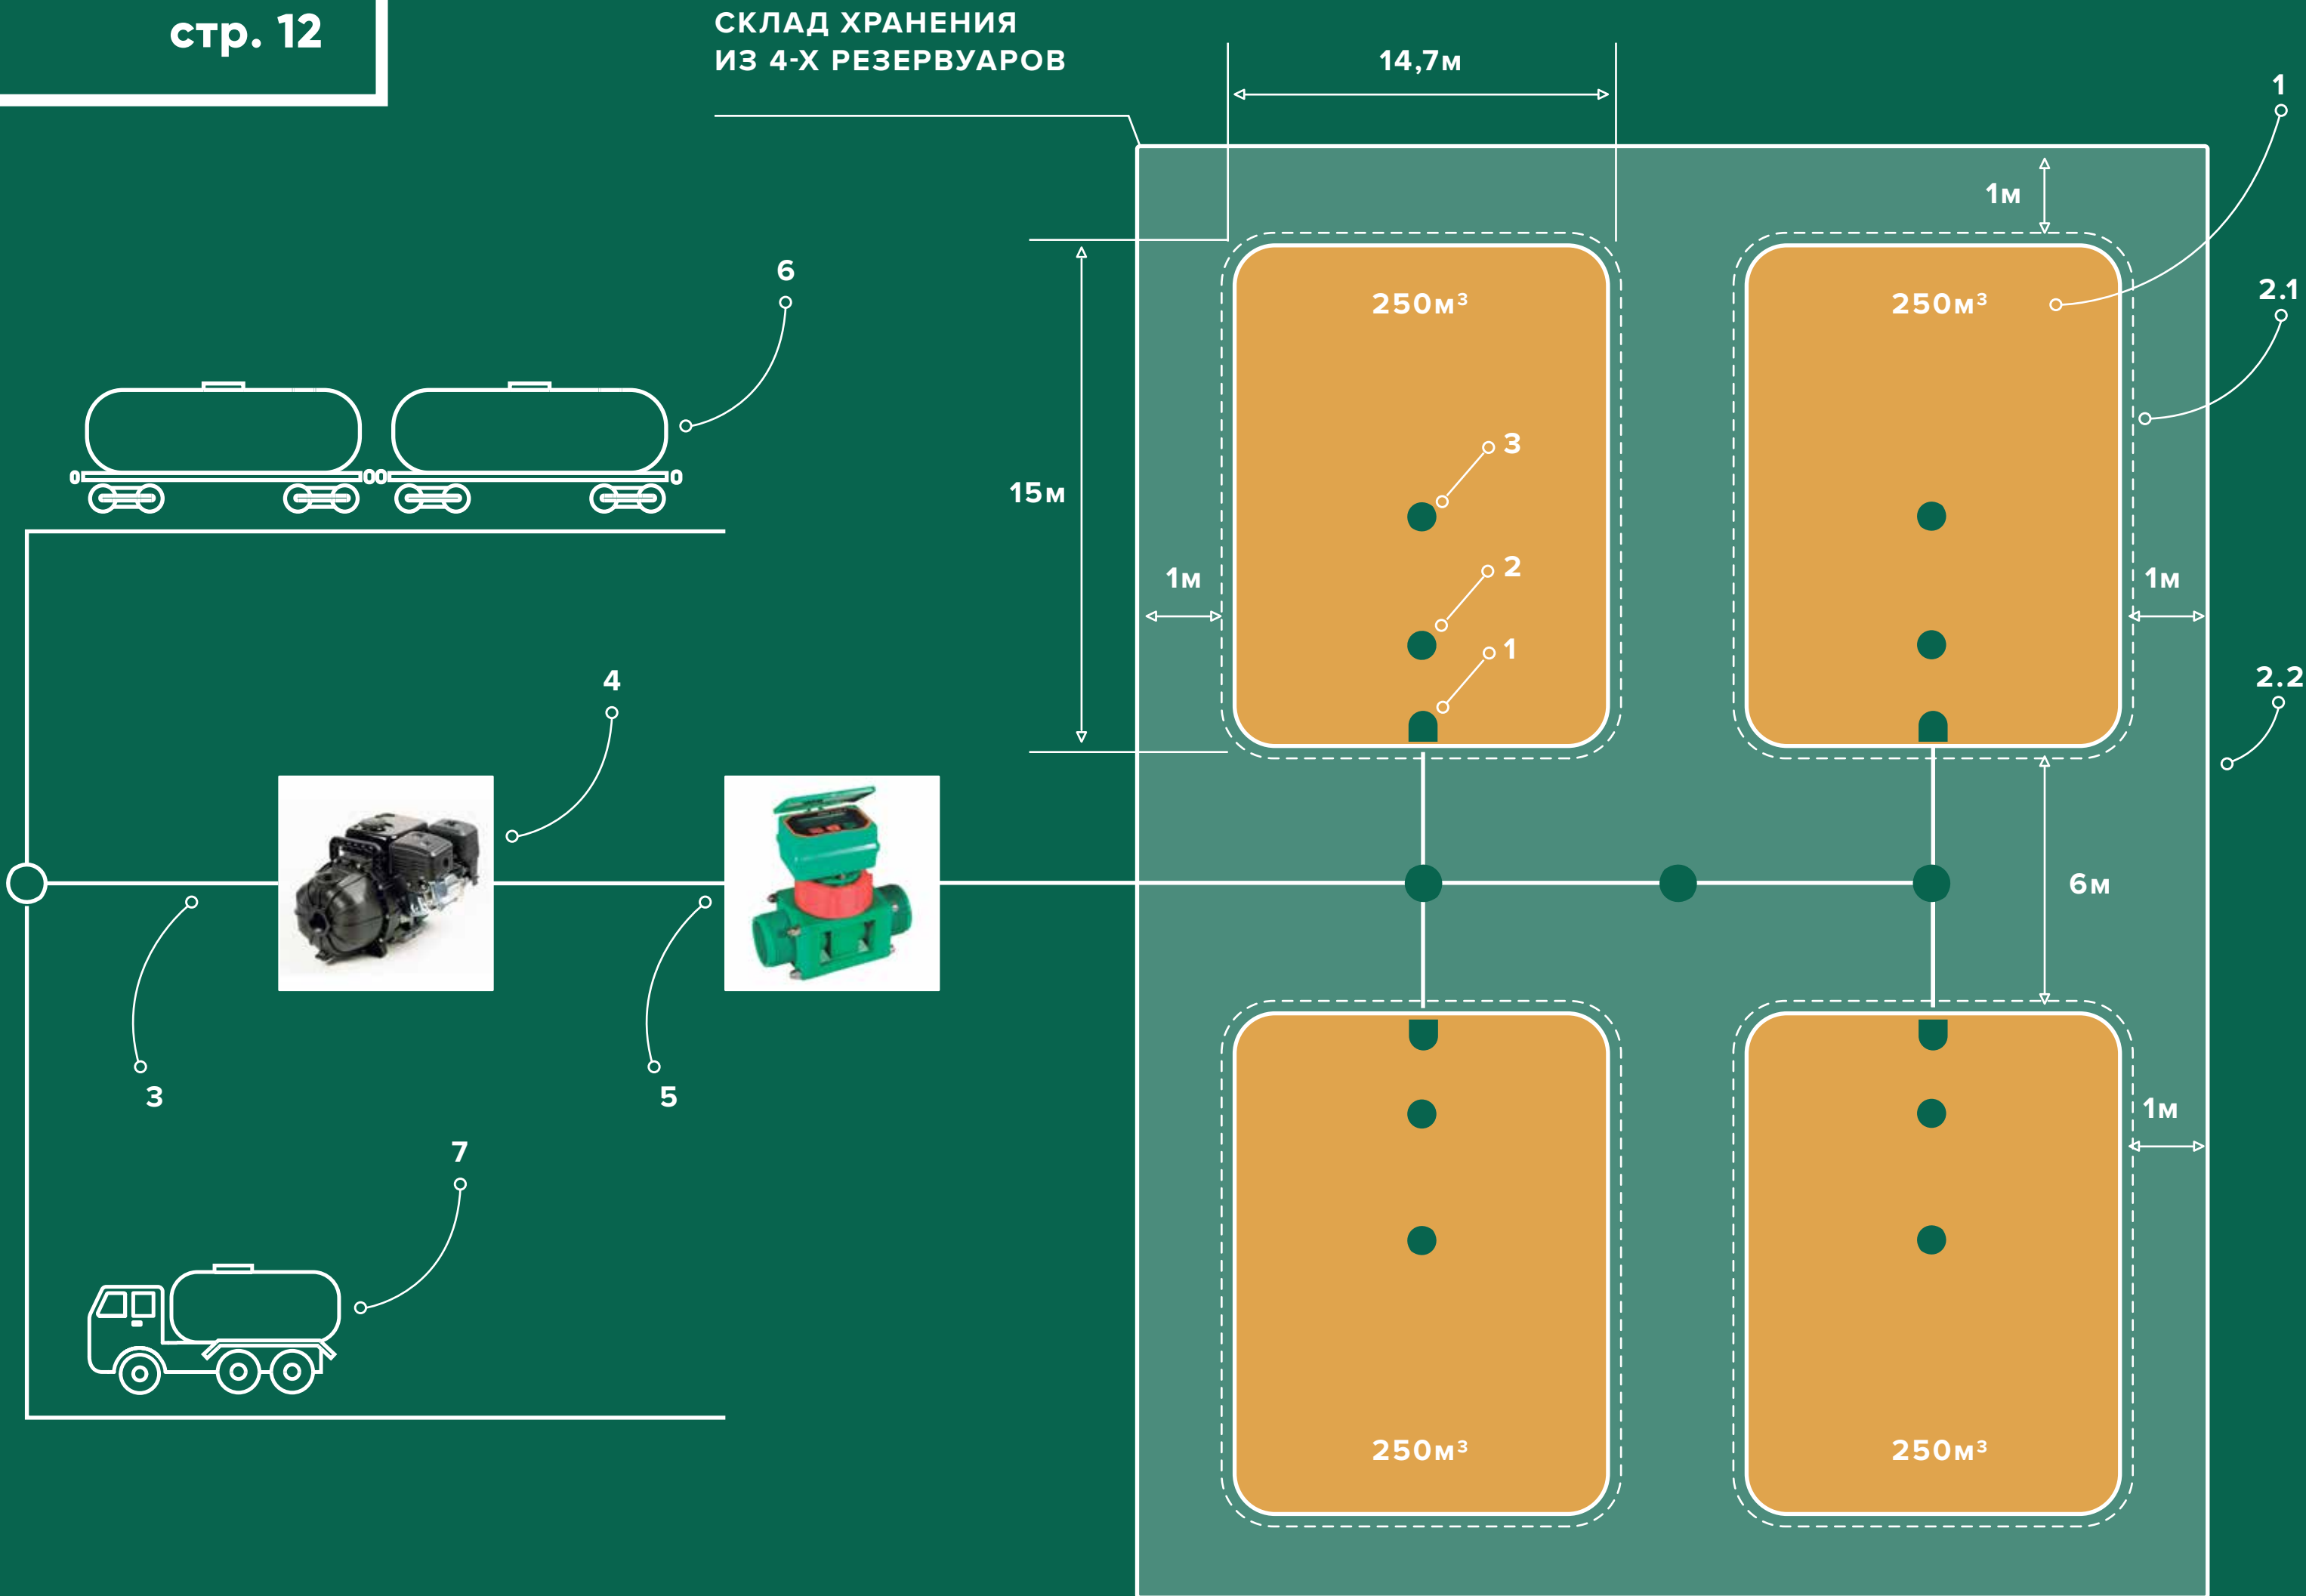

Варианты использования

Хранение воды в частных домах,
жилых кварталах, отдаленных
районах

Хранение воды на стройплощадках
и коммунальных предприятиях


Организация поливного процесса
и поения животных

Резерв воды для санитарно-
гигиенической обработки



Ткань г/м²	Объем м³	Код	Ширина м	Длина м	Высота м	Вес кг	Боковое отверстие дюйм	Вентиляционный канал дюйм	Верхнее отверстие дюйм
800-1100	1	FT001W	2.15	1.40	0.50	4	2 (стандарт)	1 (стандарт)	-
	2	FT002W	2.15	2.50	0.50	7			
	3	FT003W	2.15	3.70	0.50	10			
	4	FT004W	2.15	4.50	0.50	14			
	5	FT005W	2.15	5.00	0.80	14			
	6	FT006W	2.15	6.00	0.80	19			
	7	FT007W	2.70	4.90	0.80	22			2 (стандарт)
	8	FT008W	2.70	5.60	0.80	29			
	9	FT009W	2.70	6.20	0.80	32			
	10	FT010W	2.70	7.00	0.90	35			
	15	FT015W	4.40	5.40	1.00	46			
	20	FT020W	4.40	6.50	1.00	55			
	25	FT025W	4.40	7.40	1.10	63			
	30	FT030W	5.80	6.40	1.20	72			
	40	FT040W	5.80	8.00	1.20	89			
1300	50	FT050W	5.80	9.00	1.30	100	3 (стандарт)		3 (стандарт)
	60	FT060W	5.80	10.20	1.30	113			
	75	FT075W	8.85	9.00	1.30	178			
	100	FT100W	8.85	11.50	1.30	227			
	150	FT150W	8.85	15.50	1.40	320			
	200	FT200W	11.60	14.70	1.50	376			
	250	FT250W	14.70	15.00	1.50	579			
	300	FT300W	14.70	18.50	1.50	798			
	500	FT500W	17.40	23.40	1.50	1065			

Схема
резервуара

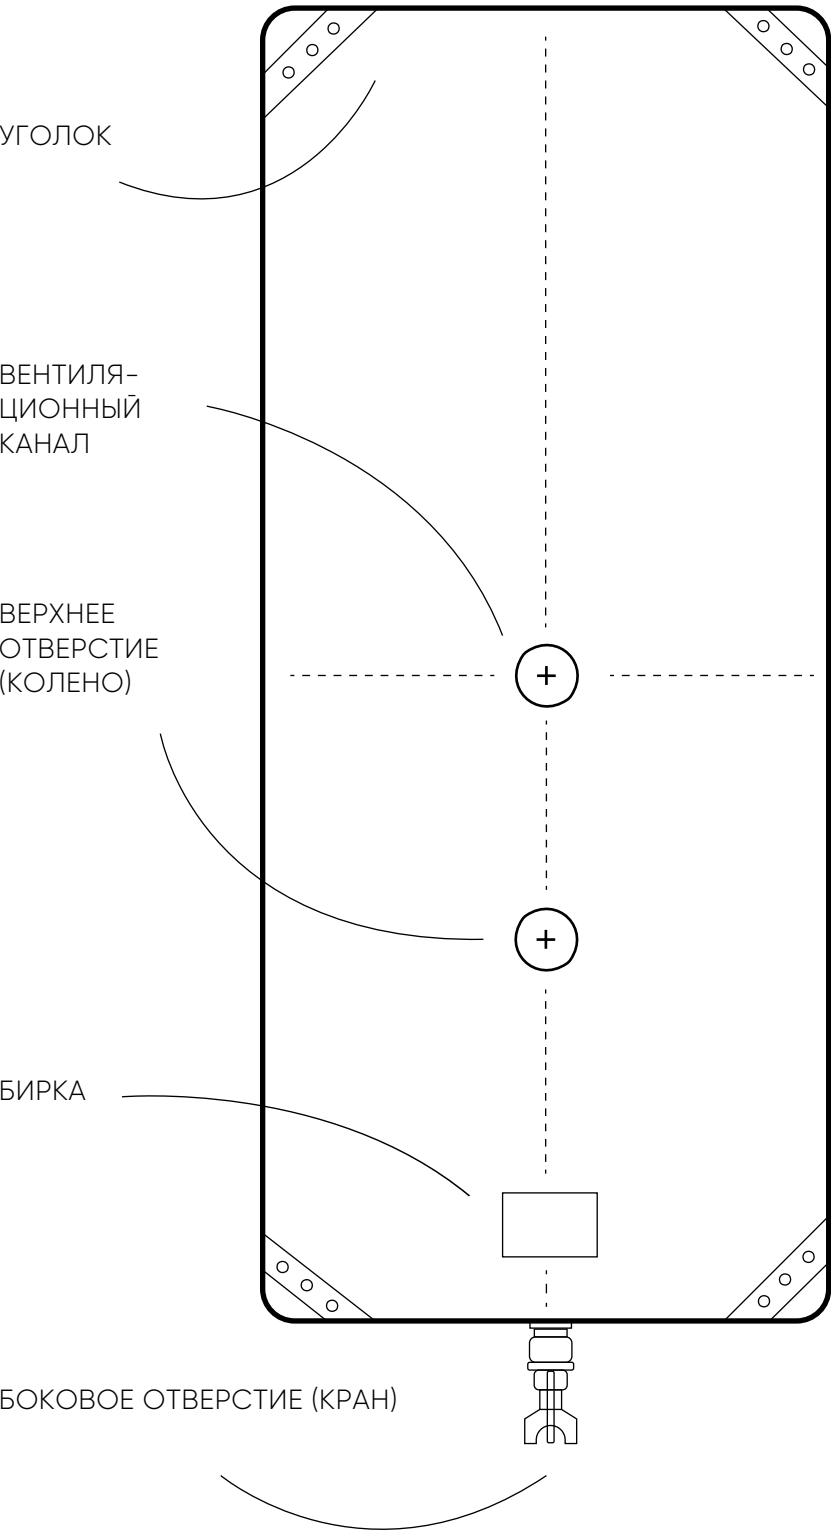

Варианты использования

Организация резервного запаса
питьевой воды в районах стихийных
бедствий


Снабжение населения питьевой
водой во время аварий или
ремонтных работ

Хранение питьевой воды в различных
расположениях (армия,
общественные работы)



Ткань г/м ²	Объем м ³	Код	Ширина м	Длина м	Высота м	Вес кг	Боковое отверстие дюйм	Вентиляционный канал дюйм	Верхнее отверстие дюйм
930-1100	1	FT001WD	1.47	1.60	0.50	4	2 (стандарт)	1 (стандарт)	-
	2	FT002WD	2.95	1.60	0.50	7			
	3	FT003WD	2.95	2.50	0.60	11			
	4	FT004WD	2.95	3.30	0.60	14			
	5	FT005WD	2.95	3.50	0.80	20			
	6	FT006WD	2.95	3.90	0.80	24			
	7	FT007WD	2.95	4.50	0.80	32			2 (стандарт)
	8	FT008WD	2.95	5.20	0.80	32			
	9	FT009WD	2.95	5.70	0.80	34			
	10	FT010WD	2.95	6.00	0.90	36			
	15	FT015WD	4.40	5.40	1.00	47			
	20	FT020WD	4.40	6.50	1.00	59			
	25	FT025WD	4.40	7.40	1.10	67			
	30	FT030WD	5.80	6.40	1.20	72			
	40	FT040WD	5.80	8.00	1.20	89			
1300	50	FT050WD	5.80	9.00	1.30	121	3 (стандарт)		3 (стандарт)
	60	FT060WD	5.80	10.20	1.30	160			
	75	FT075WD	8.85	9.00	1.30	213			
	100	FT100WD	8.85	11.50	1.30	271			
	150	FT150WD	8.85	15.50	1.40	320			
	200	FT200WD	11.60	14.70	1.50	376			
	250	FT250WD	14.70	15.00	1.50	579			
	300	FT300WD	14.70	18.50	1.50	798			
	500	FT500WD	17.40	23.40	1.50	1065			

Схема
резервуара

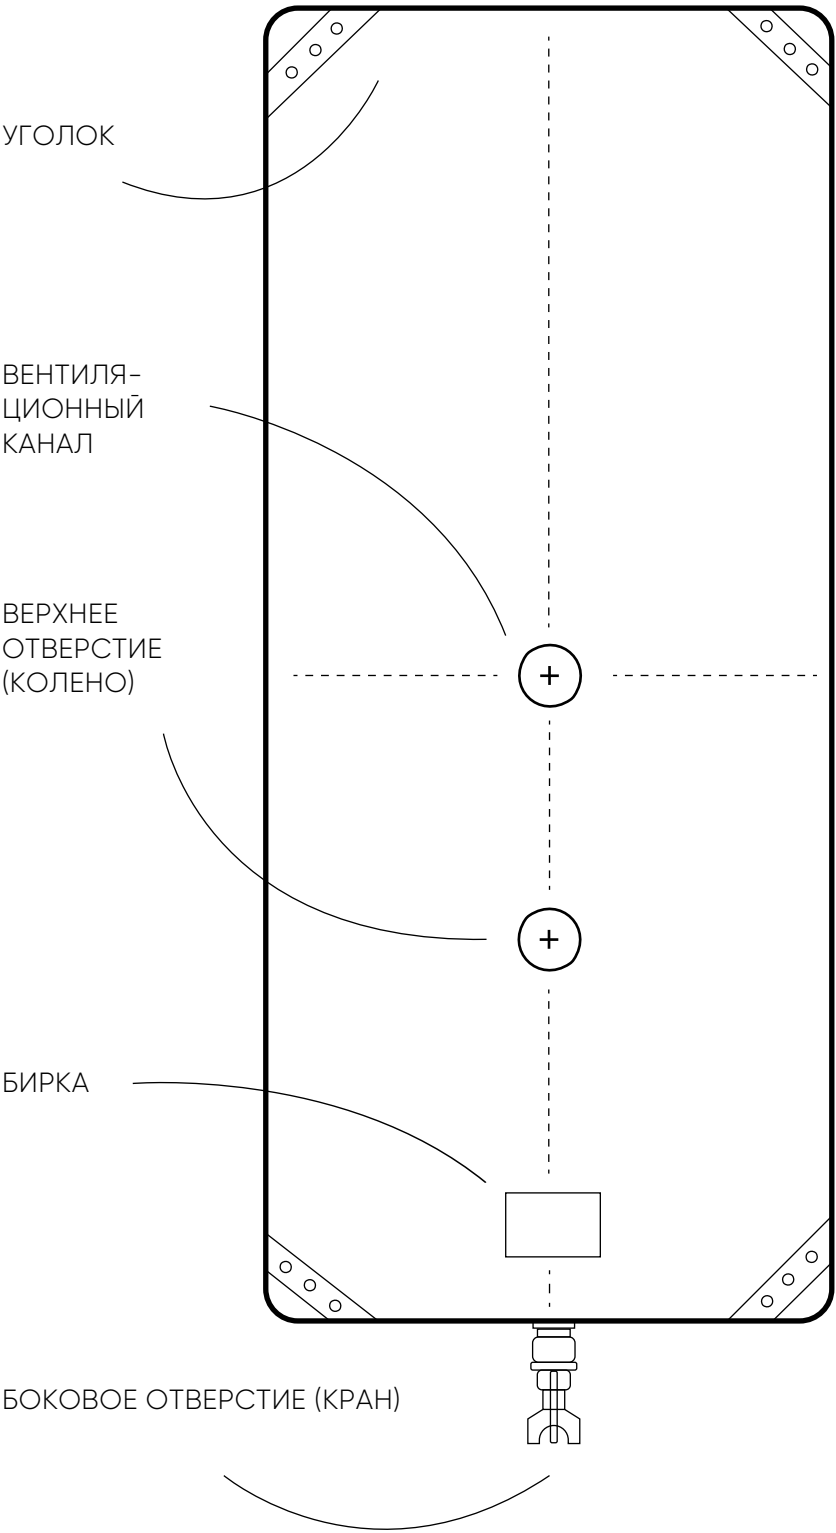

Варианты использования

Полевые склады в районах добычи нефти


Организация процесса очистки или запуска в работу стационарных нефтехранилищ

Обеспечение топливом жилых территорий, аэродромов в сельской местности, военных сил в местах их дислокации



Ткань г/м²	Объем м³	Код	Ширина м	Длина м	Высота м	Вес кг	Боковое отверстие дюйм	Вентиляционный клапан дюйм	Верхнее отверстие дюйм
1100	5	FT005O	2.00	3.80	0.80	23	2 (стандарт)	1 (стандарт)	2 (стандарт)
	10	FT010O	3.00	4.00	0.90	34			
	15	FT015O	3.00	6.00	1.00	50			
	20	FT020O	4.00	6.00	1.00	65			
	25	FT025O	4.00	7.50	1.00	81			
	30	FT030O	4.00	9.00	1.00	97			
	40	FT040O	6.03	8.00	1.00	128			
	50	FT050O	6.03	10.00	1.00	160			
	60	FT060O	6.03	12.00	1.00	191			
	75	FT075O	7.10	11.70	1.10	219			
	100	FT100O	8.04	12.60	1.20	266			
	125	FT125O	8.00	15.60	1.30	325			

Схема
резервуара

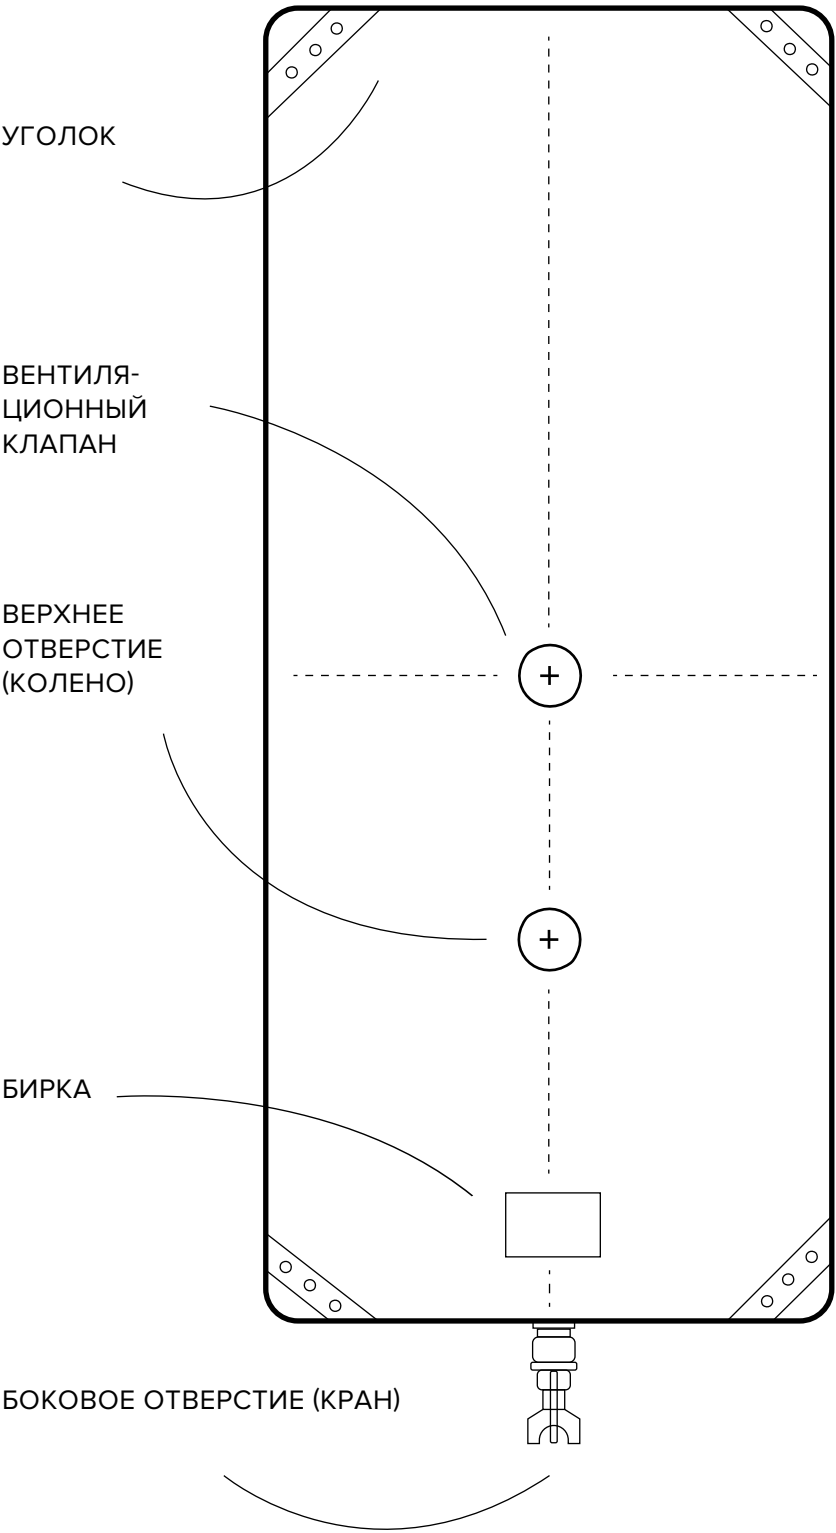



РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖКУ
ОБЪЕМ - **60** м³



РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КАС
ОБЪЕМ - **150** м³



СКЛАД ХРАНЕНИЯ КАС ИЗ 4-Х
 ГИБКИХ РЕЗЕРВУАРОВ
ОБЩИЙ ОБЪЕМ - **335** м³



СКЛАД ХРАНЕНИЯ КАС ИЗ 2-Х
 ГИБКИХ РЕЗЕРВУАРОВ
ОБЩИЙ ОБЪЕМ - **100** м³

ECO-STORAGE
FOR LIFE

T +7 937 536 32 92
+7 999 625 55 53
W www.ghills.ru
npkmix@ghills.ru